


| MOUSE M730W | |
|--|---|
| Caracteristici | Specificatii tehnice |
| <ul style="list-style-type: none"> - mouse wireless pentru gaming - senzor optic performant Pixart - doua moduri de functionare, wireless (transmitator inclus) sau cu fir (cablu USB inclus) - forma ergonomica cu profil inalt (44 mm), ofera suport optim pentru podul palmei - control imbunatatit pentru prize tip palm si claw - iluminare cu 7 culori - sensibilitate ajustabila in 3 trepte - acumulator inclus (300 mAh), autonomie pana la 9 ore (functionare continua) - distanta maxima de functionare in mod wireless: 10 metri - aplicatie pentru configurare avansata | <p>Senzor: Optic, Pixart 3320 DPI: 3500 dpi, ajustabili (1200-2400-3500) Butoane: 6 (programabile) Viteza: 80 ips Acceleratie: 20 g Rata transmitere: 500 Hz (wireless) / 1000 Hz (cu fir) Iluminare: 7 culori Conectare: wireless (transmitator USB 2.0 inclus), cu fir (cablu USB 2.0 inclus, 1.7m) Compatibilitate: Windows (XP sau mai nou) Acumulator / Autonomie: 300 mAh / 9 ore Distanta maxima wireless: 10 metri</p> |

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Conectati mini-transmitatorul livrat impreuna cu mouse-ul, la un port USB disponibil al computerului dumneavoastra; daca mouse-ul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
2. Porniti mouse-ul comutand butonul de la baza lui pe pozitia ON. Conectarea se va face automat.
3. Apasati butonul de sub rotita de scroll pentru schimbarea sensibilitatii (DPI).
4. Pentru configurare avansata trebuie sa instalati driverul livrat pe mini CD.
5. Accesati CD-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil.
6. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
7. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.
8. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.

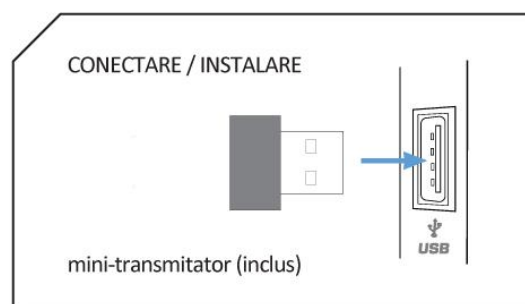

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



Pentru incarcarea acumulatorului intern, conectati mouse-ul la computer folosind cablul USB livrat in pachet. In timpul incarcarii, mouse-ul este functional si poate fi utilizat ca orice alt mouse cu fir.

Observatii:

- Cand mouse-ul este pornit si conectat (cu sau fara fir) iluminarea butoanelor principale (stanga, dreapta) indica nivelul DPI selectat.
- Cand mouse-ul este oprit (comutatorul de pe baza in pozitia OFF) si conectat prin cablu USB, iluminarea este activa doar pe butonul principal dreapta indicand faptul ca acumulatorul se incarca.

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati bateriile;
- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

