


MOUSE G955	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - mouse cu ergonomie ajustabila pentru gaming - 4 module laterale interschimbabile permit modificarea formei mouseului conform preferintelor personale si prizei folosite - control excelent indiferent de stilul de prindere (palm sau claw) - senzor performant Pixart, 12000 DPI - sensibilitate ajustabila in 6 pasi (implicit: 800-1200-2600-3800-6000-12000) - butoane principale cuplate la contacte cu fiabilitate crescuta (20 de milioane de apasari) - iluminare RGB cu efecte multiple - memorie interna - software dedicat pentru programare 	<p>Senzor: Optic (Pixart 3330)</p> <p>DPI: 2000 dpi, ajustabili (800 ~ 12000)</p> <p>Butoane: 7 (programabile)</p> <p>Viteza: 150 ips, 8000 FPS</p> <p>Acceleratie: 30 g</p> <p>Polling Rate: 1000 Hz</p> <p>Memorie on-board: Da</p> <p>Conectare: USB 2.0 (cu fir, 1.8 m)</p> <p>Compatibilitate: Windows (7 sau mai nou)</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

INSTALAREA

1. Conectati mouse-ul la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra; daca mouse-ul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului generic.
2. Apasati butoanele de sub rotita de scroll pentru a modifica sensibilitatea conform pasilor DPI predefiniti.
3. Pentru configurare avansata trebuie sa descarcati si sa instalati driverul dedicat de pe site-ul www.marvo.ro.
4. Descarcati driver-ul si faceti dublu-clic pe fisierul executabil. Urmati instructiunile afisate pe ecran si instalati aplicatia.
5. Dupa instalarea cu succes a aplicatiei va fi afisata o pictograma in bara de sistem.

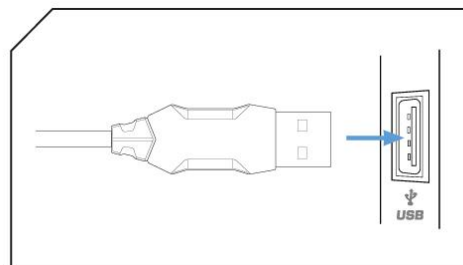

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



6. Faceti dublu-clic pe aceasta pictograma pentru a deschide aplicatia.

MODIFICAREA FORMEI MOUSE-ULUI

Pachetul include 4 module laterale interschimbabile care permit modificarea formei mouse-ului conform preferintelor personale.



Modulele sunt fixate cu ajutorul magnetilor, putand fi scoase si inlocuite rapid si usor utilizand fantele din dreptul fiecaruia de la baza mouse-ului.

- Pentru scoatere trageti modulul spre exterior.
- Pentru fixare aliniasi modulul cu orificiile magnetilor si apropiati.

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor computerului;
- ✓ Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatii neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

