


GAMEPAD GT-60	
Caracteristici	Specificatii tehnice
<ul style="list-style-type: none"> - gamepad wireless (Bluetooth 2.1 + EDR) - compatibilitate multi-platforma (PC, Android (smartphone, TV, media box), iOS (iPhone, iPad)) - 3 moduri de functionare: Gamepad (Android & PC), Mouse/Media (Android), Icade (iOS) - 4 indicatoare LED - mod X-input disponibil pe PC (Windows 10 Xbox centre, conectare prin cablu USB) - 12 butoane, 2 manete analogice - suport inclus pentru telefon mobil (4.0 - 8.5 cm) 	<p>Acumulator integrat: 350 mAh</p> <p>Timp incarcare: 1.5 ore</p> <p>Autonomie: 6-10 ore (utilizare continua)</p> <p>Conectare wireless: Bluetooth 2.1 + EDR</p> <p>Conectare cu fir: USB 2.0 (cablu inclus)</p>

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

DIAGRAMA GAMEPAD

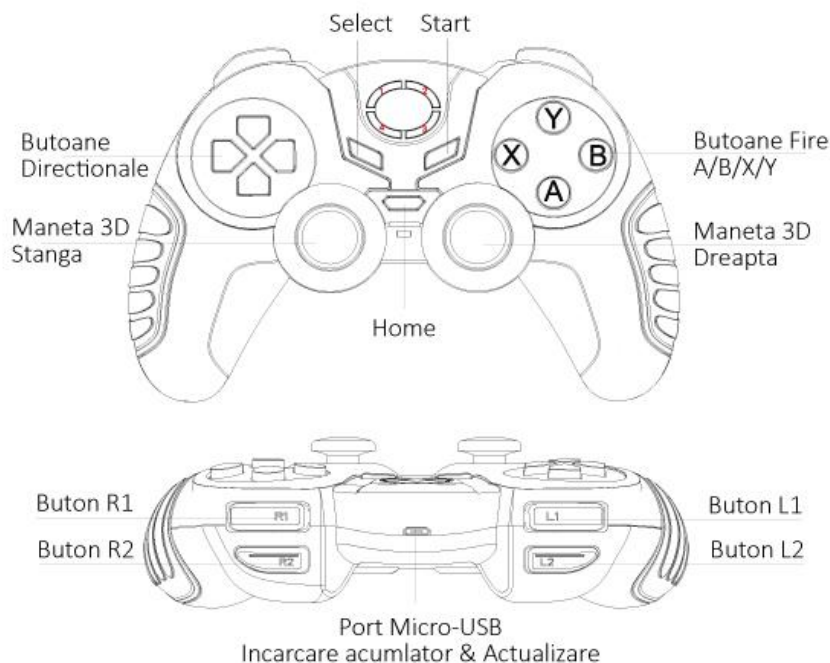

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL



Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro



LED-urile de stare si modurile de utilizare :

Mod utilizare	Gamepad	Mouse	ICADE	
Indicator LED	Android	& Media	iOS	Incarcare
LED 1	Aprins	-	-	-
LED 2	-	Aprins	-	-
LED 3	-	-	Aprins	-
LED 4	Aprins	-	-	Aprins

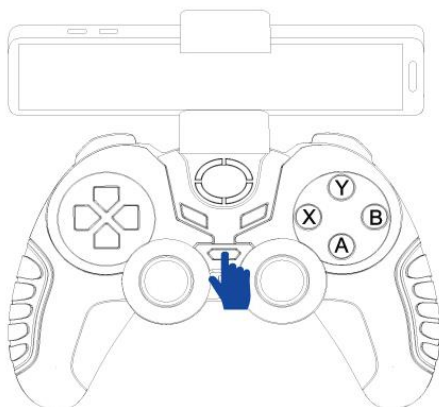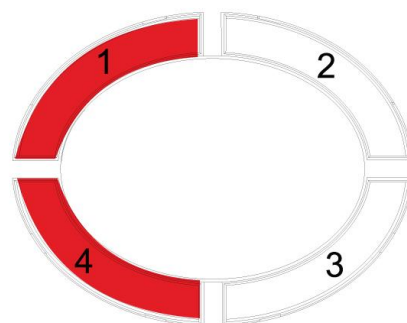


Pentru pornirea / oprirea gamepad-ului apasati pentru 3-5 secunde butonul **HOME**.

Gamepad-ul va intra automat in mod Sleep daca nu este utilizat pentru 5-10 minute. Apasati **HOME** pentru a iesi din modul Sleep.

Utilizati suportul inclus pentru atasarea terminalului (ex. smartphone) la gamepad.

UTILIZAREA PE ECHIPAMENTE ANDROID

1. Apasati butoanele **HOME** si **X** pana cand LED-ul 1 se aprinde intermitent.
2. Accesati zona wireless pe terminalul Android si scanati pentru echipamente aflate in vecinatate.
3. Apasati **GT-60** cand acesta este detectat de terminalul Android.
4. LED-urile 1 si 4 se vor aprinde la finalizarea cu succes a conexiunii.

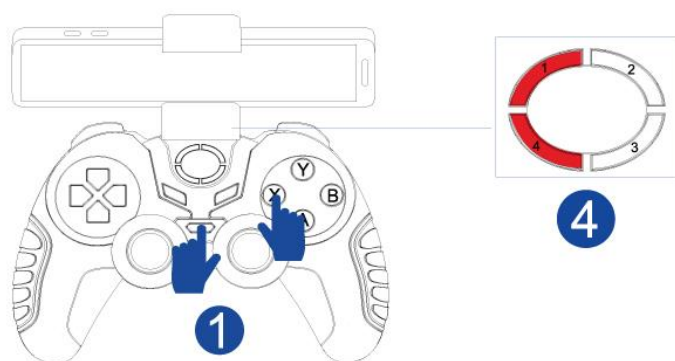


Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro


Comutarea intre modul Analogic si Digital

In modul de utilizare Android puteti comuta gamepad-ul in mod Analogic sau Digital prin apasarea butonului **HOME**.

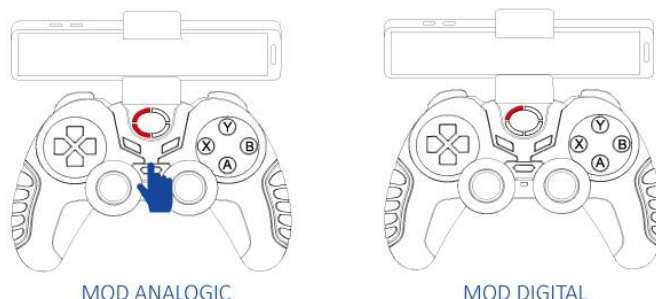

Comutarea in mod Media & Mouse

Dupa conectarea la echipamentul Android, puteti comuta gamepad-ul in mod Media & Mouse apasand butoanele **SELECT** si **X**.

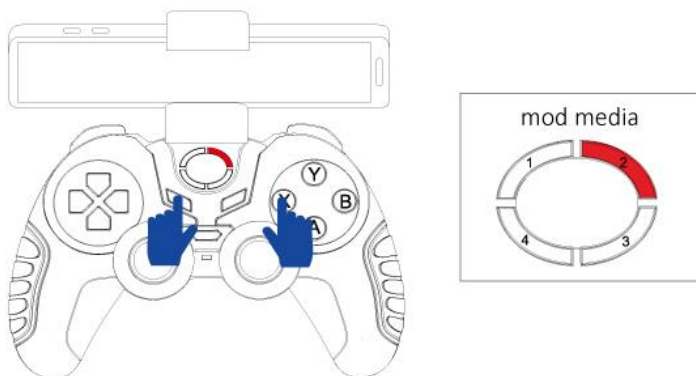

Funcțiile gamepad-ului in mod Media & Mouse:

A / L1 = clic buton stanga mouse

B / R1 = clic buton dreapta mouse

Y = Play

Buton Directional Sus = sageata sus tastatura

Buton Directional Jos = sageata jos tastatura

Buton Directional Stanga = sageata stanga tastatura

Buton Directional Dreapta = sageata dreapta tastatura

L2 / Maneta 3D dreapta-Jos = Voice -

R2 / Maneta 3D dreapta-Sus = Voice +

Apasare Maneta 3D Stanga = pagina web anterioara

Apasare Maneta 3D Dreapta = pagina web urmatoare

Select = Back

Start = Menu

Home = Home

Maneta 3D Stanga-Sus = miscare cursor mouse sus

Maneta 3D Stanga-Jos = miscare cursor mouse jos

Maneta 3D Stanga-Dreapta = miscare cursor mouse dreapta

Maneta 3D Stanga-Stanga = miscare cursor mouse stanga

Maneta 3D Dreapta-Dreapta = melodia urmatoare

Maneta 3D Dreapta -Stanga = melodia anterioara



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti


☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

UTILIZAREA PE ECHIPAMENTE iOS

1. Selectati English ca metoda de introducere pe terminalul iPhone/iPad.
2. Apasati butoanele **HOME** si **B** pana cand LED-ul 3 se aprinde intermitent.
2. Accesati zona wireless pe terminalul iPhone/iPad si scanati pentru echipamente aflate in vecinatate.
3. Apasati **GT-60** cand acesta este detectat.
4. LED-ul 3 va ramane aprins la finalizarea cu succes a conexiunii.

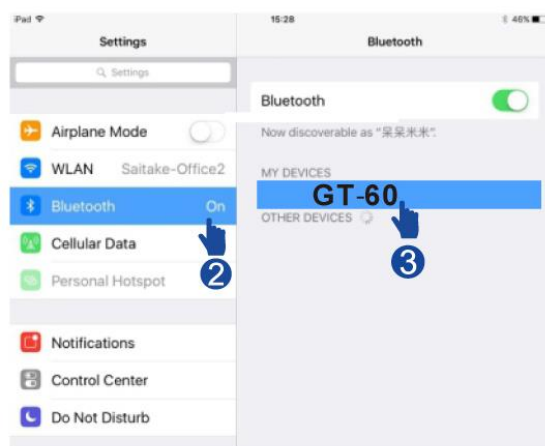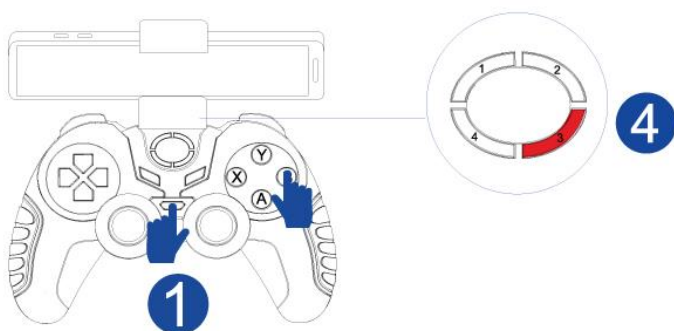**CONECTAREA LA PC (CU FIR)**

Gamepad-ul suporta moduri D-input si X-input pentru utilizare pe platforme PC. X-input este dedicat pentru Xbox Game Center in Windows 10.

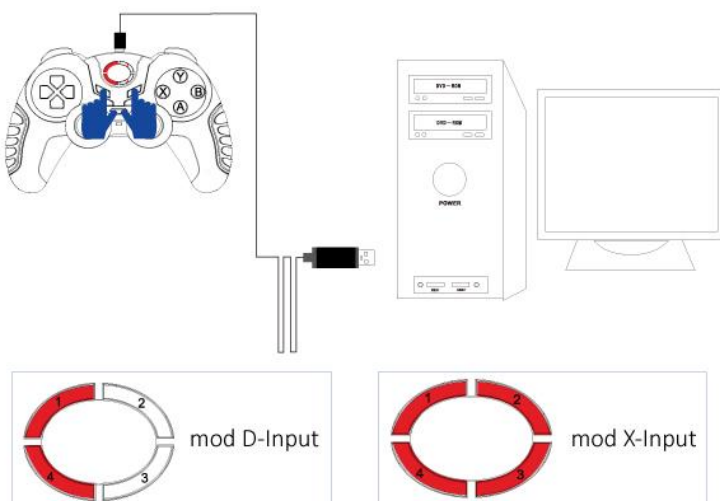

1. Conectati mufa Micro-USB a cablului livrat in pachet la portul de incarcare al gamepad-ului
2. Conectati cablul USB la un port disponibil la computerul dumneavoastra.
3. Sistemul de operare Windows va detecta si instala automat gamepad-ul.
4. Dupa conectare LED-urile 1 si 4 se vor aprinde intermitent indicand modul D-input ca mod activ.
5. Apasati **SELECT** si **START** pentru comutarea in mod X-input.

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

JOCURILE PENTRU ANDROID

1. Deschideti web browser-ul pe terminalul dumneavoastra si accesati pagina <https://play.google.com/store> sau apasati **Play Store**.
2. In campul Search introduceti si cautati *Gamepad compatible games*.
3. Va fi afisata o lista cu jocurile compatibile.
4. Selectati jocul dorit si instalati-l.

Alternativ puteti folosi Happy Chick Emulator, o colectie integrala de jocuri video de pe platforme si generatii multiple. Pentru instalare accesati pagina www.happychick.hk.

JOCURILE PENTRU IOS

In jocurile IOS, pentru trimiterea comenzilor, gamepad-ul se bazeaza pe codul specific tastaturii Bluetooth. Acest mod este denumit ICADE, si de aceea daca un joc suporta ICADE inseamna ca poate fi controlat de gamepad.

1. Deschideti **App Store** pe terminalul dumneavoastra.
2. In campul Search introduceti si cautati *ICADE*.
3. Va fi afisata o lista cu cca. 100 de jocuri ICADE. Alegeti jocul dorit.

Observatii:

- Va rugam sa instalati jocul inainte de conectarea gamepad-ului la iPhone/iPad.
- Toate jocurile ICADE trebuie rulate in mod ICADE pentru ca gamepad-ul sa fie functional.
- Modul ICADE trebuie rulat sub metoda de introducere (input) English, altfel gamepad-ul nu va functiona.

DEPANARE

In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:

- ✓ Verificati integritatea conectorilor;
- ✓ Verificati corectitudinea conexiunii la echipament;
- ✓ Verificati corectitudinea setarilor;
- ✓ Deconectati si reconectati gamepad-ul; reporniti echipamentul.

Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

INFORMATII GENERALE

- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.



Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL

Adresa: Cercelus 68 street, sector 3, Bucuresti

☎ 021.322.82.92 | ✉ office@pc-coolers.ro | 🌐 www.pc-coolers.ro

